




VR54 - VALVOLA DI REGOLAZIONE PRESSIONE CON BYPASS UNLOADER VALVE - VR54

NOTA INTEGRATIVA - FEATURES

- Valvola di non ritorno esagonale per una migliore scorrevolezza
o *Hexagonal check valve for a better smoothness*
- Nuovo corpo rinforzato con chiave esagonale nella parte bypass
o *Reinforced new body with hexagon wrench grip in the bypass area*
- Facile manutenzione grazie al gruppo di regolazione completamente sfilabile dall'alto
o *Easy maintenance : the pressure regulating unit is fully removable from above*
- Ghiera di regolazione per massima pressione
o *Adjustment ring nut*
- Manopola di regolazione ergonomica in plastica
o *Ergonomic plastic adjustment knob*
- Kit ricambio compatibile con valvole MV520 MV540
o *The same repair kit as the MV520 MV540 unloader valves*

MISURE D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

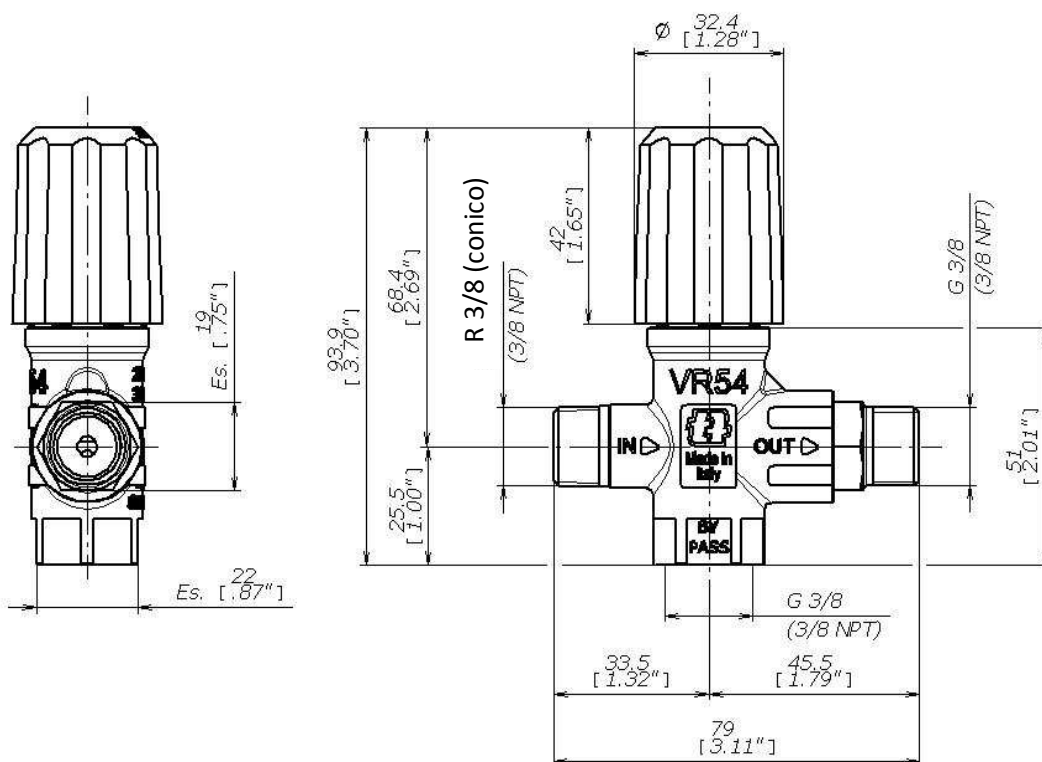

PORTATA MASSIMA
MAX FLOW RATE

30 l/min
8 USGpm

TEMPERATURA MASSIMA
RATED TEMPERATURE

90°C
194°F

CODICE (CODE)	PRESSIONE NOMINALE (RATED PRESSURE)	PRESSIONE AMMISSIBILE (PERMISSIBLE PRESSURE)	COLORE MANOPOLA (KNOB COLOR)	ENTRATA (INLET)	USCITA (OUTLET)	BY PASS	PESO (WEIGHT)
4072000041	18 MPa - 2610 psi	20 MPa - 2900 psi	Rosso / Red	3/8 NPT M	3/8 NPT M	3/8 NPT F	390g-13.7oz
4072000043	18 MPa - 2610 psi	20 MPa - 2900 psi	Rosso / Red	R 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 F	390g-13.7oz
4072000051	14 MPa - 2030 psi	15 MPa - 2175 psi	Nero / Black	3/8 NPT M	3/8 NPT M	3/8 NPT F	390g-13.7oz
4072000053	14 MPa - 2030 psi	15 MPa - 2175 psi	Nero / Black	R 3/8 M	G 3/8 M	G 3/8 F	390g-13.7oz

Nota: (4072000041 sostituisce il 0215005010) (4072000043 sostituisce il 0215005000) (4072000051 sostituisce il 0215004010) (4072000053 sostituisce il 0215004000)